



# STRASS Atelier

Gamme Acier


**COULISSANT**




Guide Brosse Acier 10 mm




Profil Vertical : Acier laqué



Traverse intermédiaire :  
Acier laquée




Roulettes: -Roulement à  
billes avec système  
antidéraillement  
-Réglage: 10mm




Rail Haut: -Acier laqué ou enrobé  
-Longueur maxi : 5450 mm

Panneaux: -Épaisseur 6 mm




Frein amortisseur double sens  
pour façade Acier  
\*Pour largeur vantail > 601mm

Miroir:  
-Épaisseur : 4mm sécurisée par  
un film antibris montée sur un  
panneau épaisseur 6 mm



Montant intermédiaire :  
Acier laqué

Panneaux: -Mélaminé 2 faces E1  
-Épaisseur 10 mm  
-Euroclasse d-s2,d0




Rail Bas Acier laqué

Allège : H1000 par défaut  
Hmini = 1/3 de la hauteur


Imposte : En option  
Hmini = 150mm

# DESCRIPTIF TECHNIQUE PORTES SUR MESURE


## REEMPLISSAGE



Panneau : épaisseur 10 mm




Miroir : épaisseur 4 mm  
Panneau : épaisseur 6 mm



Sillage: Type Atelier

## DONNÉES TECHNIQUES

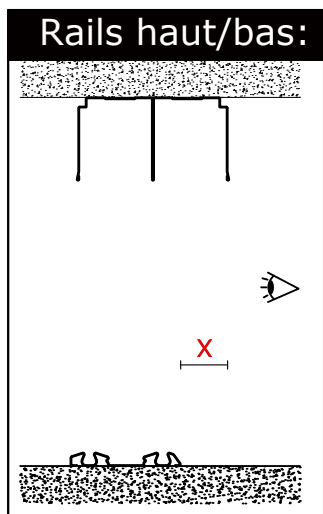

| X=Retrait rail<br>bas/rail haut en<br>mm |    |
|------------------------------------------|----|
| X                                        | 27 |

|                     |                 |                 | Hauteur de Niche<br>Hors-tout |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
|                     | Largeur<br>Mini | Largeur<br>Maxi | Hauteur<br>Mini               | Hauteur<br>Maxi |
| Panneau -<br>Miroir | 350             | 1200            | 400                           | 2790            |

